

Leser

Kaba Remoteleser

Beschreibung

Der Kaba Remoteleser ist ein Zutrittssystem bei dem nach der Identifikation eines berechtigten Mediums ein Öffnungsimpuls ausgelöst wird. Der Kaba Remoteleser besteht aus einer Erfassungseinheit, die an der Identifizierungsstelle eingebaut ist und der abgesetzten Steuerung. Die Steuerung kann an einer sabotagesicheren Stelle montiert werden und ist über ein Koax-Datenkabel mit der Erfassungseinheit verbunden.

Artikelnummern

1356MID/Optionen

Kaba Remoteleser, Mifare

Lieferumfang

- 1 Kaba Remoteleser Steuerung mit einer Erfassungseinheit (Siehe Bestelloptionen)
- 1 Kurzanleitung

Der Lieferumfang des Kaba Remoteleser ist bei den Ersatzteilen Seite 61.

Ausführungen

- Erfassungseinheiten in verschiedenen Farben und
- verschiedene Schutzklassen und Grössen (Siehe Bestelloptionen)

Bestelloptionen

Optionen	
Linie (LINE)	
e300	
Erfassungseinheiten	
401	SL - UP (Unterputz)
402	SL - AP (Aufputz)
410	Print
411	FE - weiss - IP40 - UP
413	FE - weiss - IP55 - UP
414	FE - weiss - IP55 - AP
415	LA-PC

Bestellbeispiel

Artikel-Nr. / Optionen

- 1356MID/e300/414
- Kaba Remoteleser
- Linie: e300
- Erfassungseinheit: FE - weiss - IP55 - AP




Technische Daten Kaba Remoteleser Steuerung 1356MID

Abmessungen	
BxHxT	70x106x45 mm
Farbe	schwarz
Stromversorgung	
Eingangsspannung	12-27 V AC, 50-60 Hz, 10-34 V DC
1x Relais Ausgang	max. 27 V AC / 60 VA oder max. 34 V DC /60 VA Wechselkontakt
1x Digitaler Eingang	für potenzialfreie Kontakte
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Steuereinheit	Norm T-Schiene 35 mm (DIN 50022)
Verbindung zur Erfassungseinheit	Koax-Kabel, Typ RG174/U max. Kabellänge 30 m


Technische Daten 401 SL - UP

Abmessungen	
BxHxT	88.5x88.5x19.4 mm
Farbe	schwarz/silber
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP54 mit Dichtungsmatte
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	401 Unterputz



Technische Daten 402 SL - AP

Abmessungen	
BxHxT	88.5x88.5x26.4 mm
Farbe	schwarz/silber
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP40
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	402 Aufputz




Technische Daten 410 PCB (Print)

Abmessungen	
BxHxT	70x70x13 mm
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP00
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	gewählte Abdeckung (Siehe unten)

Abdeckungen andere Anbieter

Folgende Abdeckungen eignen sich für den Einbau der Kaba Erfassungseinheit Print


Anbieter	Typ
Amacher	Basico Domino
Busch-Jäger	-
Feller	ediziodue steckbar
Gira	E2 Event Fläche S-Colour Standard
Jung	CD 500 CD Play ST 550
Legrand	Diplomat

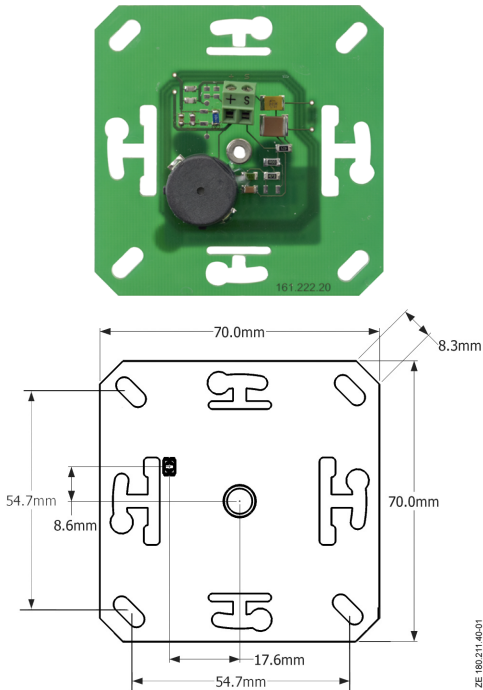

ZE 180.211.40.01


Technische Daten 411 FE - weiss IP40 - UP

Abmessungen	
BxHxT	87.5x87.5x20 mm
Farbe	weiss
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP40
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	411 Unterputz

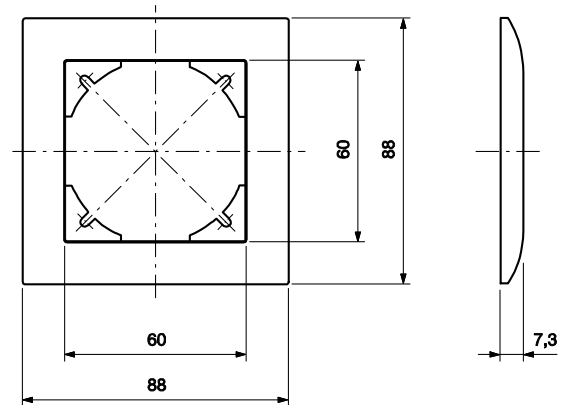


Technische Daten 413 FE - weiss IP55 - UP

Abmessungen	
BxHxT / 413	87x87x20 mm
Farbe	weiss
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP55
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	413 Unterputz

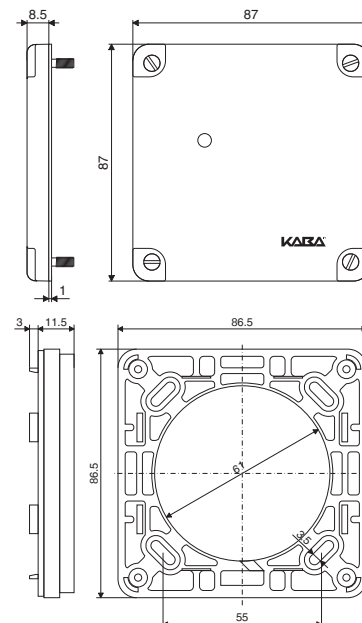


Technische Daten 414 FE - weiss - IP55 - AP

Abmessungen	
BxHxT / 414	87x87x63 mm
Farbe	weiss
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP55 mit Dichtung
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	414 Aufputz

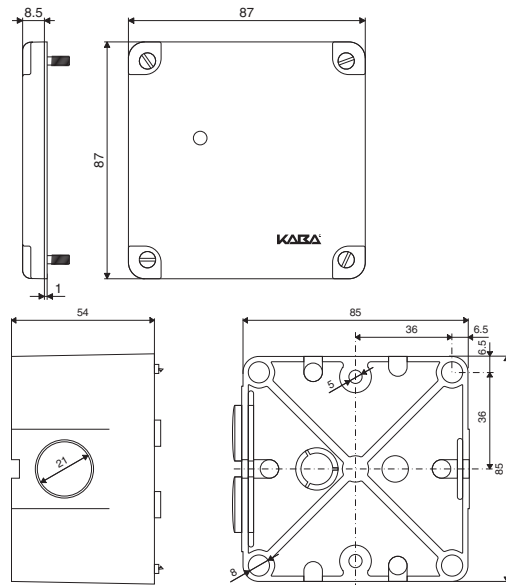

Technische Daten 415 LA-PC

Abmessungen	
BxHxT / 415	32x48.5x18.5 mm
Farbe	schwarz
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP55
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	415 Aufputz

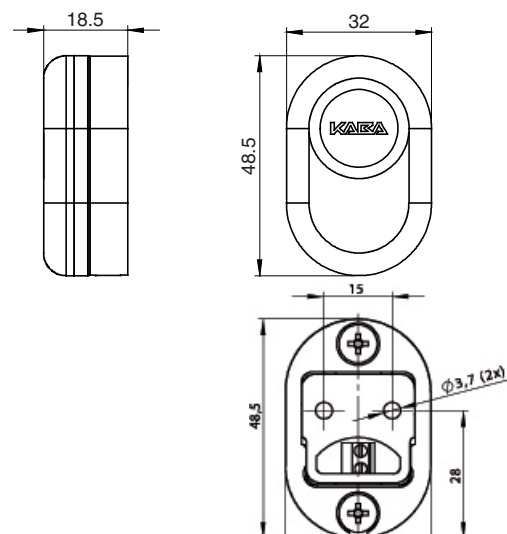

Kaba Kompaktleser

Beschreibung

Der Kaba Kompaktleser ist ein Zutrittssystem bei dem nach der Identifikation eines berechtigten Mediums ein Öffnungsimpuls ausgelöst wird.

Artikelnummern

1357MID/Optionen

Kaba Kompaktleser, Mifare

Lieferumfang

1 Kaba Kompaktleser mit gewähltem Unterboden

1 Kurzanleitung

Der Lieferumfang des Kaba Kompaktleser ist bei den Ersatzteilen Seite 61.



Ausführungen

- Verschiedene Schutzklassen und Montagearten

Bestelloptionen

Optionen	
Linie (LINE)	
e300	
Variante	
401	SL - UP (Unterputz)
402	SL - AP (Aufputz)

Bestellbeispiel

Artikel-Nr. / Optionen

1357MID/e300/402


Kaba Kompaktleser

Linie: e300

Montage: AP Aufputz

Technische Daten 401 SL - UP

Abmessungen	
BxHxT	88.5x88.5x19.4 mm
Farbe	schwarz/silber
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP54 mit Dichtungsmatte
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	401 Unterputz

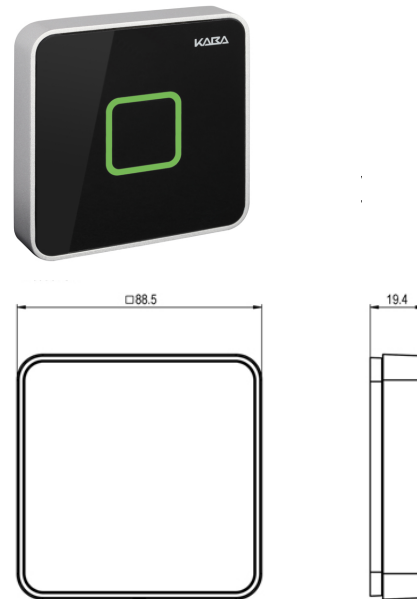

Technische Daten 402 SL - AP

Abmessungen	
BxHxT	88.5x88.5x26.4 mm
Farbe	schwarz/silber
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP40
Temperatur	- 25... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0...95 %rH, nicht kondensierend
Montage	
Erfassungseinheit	402 Aufputz

